


Campanello wireless (cod. 92902915)

Leggere attentamente il manuale di istruzioni

Questo prodotto permette di installare un campanello senza bisogno di opere murarie e collegamenti elettrici. Il kit è composto da un pulsante (**trasmettitore**) e da una suoneria (**ricevente**).

Non smontare, riparare o modificare entrambe le unità

La ricevente è solo per interni: non bagnare o posizionare in luoghi con elevato grado di umidità



Posizionamento e installazione

Nel decidere dove posizionare il pulsante per l'utilizzo come **campanello per porta**, tenere conto che non deve essere installato su pareti di metallo o materiali contenenti metallo perché potrebbero interferire con la distanza di funzionamento del prodotto o la corretta operatività dopo l'installazione.

Mura spesse o pareti metalliche possono ridurre la distanza di funzionamento e apparati a radiofrequenza possono interferire con le prestazioni del sistema wireless.


Se installato all'esterno è opportuno posizionarlo in modo che non sia esposto all'azione diretta degli agenti atmosferici.



Identificato il punto prescelto per il posizionamento del pulsante trasmettitore e della ricevente effettuare un test di funzionamento:

- 1) Inserire la spina della ricevente in una presa di corrente, possibilmente posizionata lontano da altre apparecchiature elettriche.
- 2) Chiudere tutte le porte che dividono i due dispositivi e premere il pulsante. Assicurarsi che la ricevente riceva il segnale emettendo la suoneria precedentemente selezionata.
- 3) Confermata l'operatività procedere con l'installazione del

pulsante applicando l'adesivo sul retro del pulsante quindi applicare il pulsante nel posto prescelto tenendo premuto il dispositivo per almeno 30 sec.

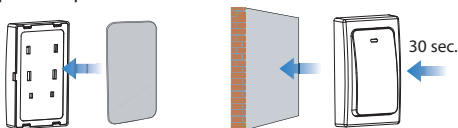

Il campanello può anche essere utilizzato come **campanello portatile in caso di necessità/emergenza**.

In questo caso, dopo aver collegato la ricevente ad una presa di corrente, posizionare il pulsante su di un mobile/comodino in prossimità della persona che potrebbe aver bisogno di assistenza.

Regolazione volume e suoneria

- Per modificare il livello del volume premere e rilasciare il tasto 
Sono selezionabili 4 livelli di volume
- Per selezionare la suoneria premere e rilasciare il tasto 
Sono selezionabili 36 suonerie differenti.

Associazione/Cancellazione di un pulsante

Questo dispositivo permette anche di poter associare più pulsanti alla stessa ricevente.

In caso si fosse acquistato un altro kit e si volesse associare il secondo pulsante alla prima ricevente, procedere come segue:

- 1) Premere e tenere premuto il pulsante  sulla ricevente già in uso per circa 5 secondi.
- 2) Il LED della suoneria si accenderà, rilasciare il pulsante.
- 3) La ricevente entrerà in modalità di autoapprendimento per circa 25 secondi. Durante questo intervallo di tempo, premere il nuovo pulsante per completare l'associazione (il LED della ricevente si spegnerà).

Nota: la ricevente dispone di una memoria interna, non sarà quindi necessario accoppiare nuovamente il/i pulsante in caso di un'interruzione di corrente.

In caso si volesse invece cancellare i pulsanti aggiunti in precedenza:

- 1) Rimuovere la spina della ricevente dalla presa di corrente.
- 2) Premere e tenere premuto il pulsante  mentre si inserisce la spina nella presa di corrente per circa 5 sec. fino a quando il LED della suoneria si accenderà, quindi rilasciare il pulsante.
- 3) La memoria della ricevente sarà cancellata e tutti i pulsanti associati saranno cancellati

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Questo prodotto contiene piccole parti, durante il montaggio assicurarsi di tenere i componenti fuori dalla portata dei bambini.

- Mura spesse o pareti metalliche possono ridurre la distanza di funzionamento
- Apparatì a radiofrequenza possono interferire con le prestazioni del sistema wireless
- L'esposizione prolungata a suoni e rumori forti può causare danni all'udito



- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati o istruite riguardo l'uso dell'apparecchio da persone responsabili della loro sicurezza.

L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali fra le quali:

- Non toccare la ricevente con mani bagnate o umide
- Non posizionare i dispositivi in vicinanza di prodotti esplosivi e/o infiammabili
- Non posizionare la ricevente nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia.
- Non lasciare esposti i dispositivi ad agenti atmosferici (pioggia, sole...).
- Non coprire la ricevente per pericolo di incendio
- Non inserire oggetti nelle fessure dei dispositivi

SPECIFICHE TECNICHE	Ricevente	Pulsante
Alimentazione	AC 100-240V (50/60Hz)	Auto-alimentato
Suonerie	36 suonerie	-
Volume campanello	50~100 dB (1m)	-
Abbinamento max	15 Tasti	-
Dist. di trasmissione	100m in spazi aperti	
Frequenza	433,92 MHz	
Consumo	<0.4 W	-
Classe	II	
Grado Inquin. (PD)	2	
Grado Protez. (IP)	20	44
Temp. di funzion.	-20~50°C	
Dimensioni	75x75x75 mm	50x82x20 mm

Dichiarazione di conformità: Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU, RoHS e REACH. Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net.



Smaltimento: In conformità con le leggi vigenti, il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici. Al termine del suo utilizzo deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

La garanzia copre i difetti di fabbrica per il periodo indicato dalle leggi vigenti e decade in caso di installazione errata o manomissione. Non copre i danni causati da sbalzi di corrente o uso improprio. Lo scontrino fiscale o la fattura sono gli unici documenti che danno diritto ai servizi in questione.

Per qualunque problema contattare l'ufficio tecnico:
06-30944097 o info@europenet.it

Europe net s.r.l. - Via della Palmarola, 64 - 00135 - Roma - Italy
www.europenet.it


Campanello wireless (cod. 92902915)

Lisez attentivement le mode d'emploi

Ce produit vous permet d'installer une sonnette sans avoir besoin de travaux de construction et de raccordements électriques. Le kit se compose d'un bouton (émetteur) et d'une sonnerie (récepteur).

Ne pas démonter, réparer ou modifier les deux unités

Le récepteur est destiné à une utilisation en intérieur uniquement: ne pas mouiller ni placer dans des endroits très humides



Positionnement et installation

Lorsque vous décidez où placer le bouton pour l'utiliser comme **sonnette de porte**, tenez compte du fait qu'il ne doit pas être installé sur des parois métalliques ou des matériaux contenant du métal car ils pourraient interférer avec la distance de fonctionnement du produit ou son bon fonctionnement après l'installation.

Des murs épais ou des parois métalliques peuvent réduire la distance de fonctionnement et les équipements de radiofréquence peuvent interférer avec les performances du système wireless.


S'il est installé à l'extérieur, il doit être positionné de manière à ne pas être exposé à l'action directe des agents atmosphériques.



Une fois que vous avez identifié le point choisi pour positionner le bouton émetteur et le récepteur, effectuez un test de fonctionnement:

- 1) Insérez la fiche du récepteur dans une prise de courant, éventuellement éloignée d'autres appareils électriques.
- 2) Fermez toutes les portes séparant les deux appareils et appuyez sur le bouton. Assurez-vous que le récepteur reçoit le signal en émettant la sonnerie précédemment sélectionnée.
- 3) Une fois l'opération confirmée, procéder à l'installation du bouton en appliquant l'adhésif au dos du bouton puis appliquer le bou-

ton à l'endroit choisi en maintenant l'appareil enfoncé pendant au moins 30 sec.



La sonnette peut également être utilisée comme **sonnette portable en cas de besoin/d'urgence**.

Dans ce cas, après avoir branché le récepteur sur une prise de courant, placez le bouton sur un meuble/table de chevet à proximité de la personne qui pourrait avoir besoin d'aide.

Réglage du volume et de la sonnerie

- Pour changer le niveau du volume, appuyez et relâchez le bouton  (4 niveaux de volume)
- Pour sélectionner la sonnerie, appuyez et relâchez le bouton  (36 sonneries différentes)

Association/Suppression d'un bouton

Ce dispositif permet également d'associer plusieurs boutons à un même récepteur.

Si vous avez acheté un autre kit et souhaitez associer le second bouton au premier récepteur, procédez comme suit:

- 1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  du récepteur déjà utilisé pendant environ 5 secondes.
- 2) La LED de la sonnerie s'allume, relâchez le bouton.
- 3) Le récepteur entrera en mode d'auto-apprentissage pendant environ 25 secondes. Pendant ce temps, appuyez sur le nouveau bouton pour terminer l'association (le LED du récepteur s'éteint).

Remarque: le récepteur dispose d'une mémoire interne, vous n'aurez donc pas besoin de ré-appairer les boutons en cas de panne de courant.

Si par contre vous souhaitez supprimer les boutons ajoutés précédemment :

- 1) Retirez la fiche du récepteur de la prise.
- 2) Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé tout en insérant la fiche dans la prise pendant environ 5 secondes. Jusqu'à ce que le LED de la sonnerie s'allume, puis relâchez le bouton.
- 3) La mémoire du récepteur sera effacée et tous les boutons associés seront effacés

Avertissements et précautions de sécurité

Ce produit contient de petites pièces, assurez-vous de garder les composants hors de portée des enfants lors de l'assemblage.

- Des parois épaisses ou des parois métalliques peuvent réduire la distance de fonctionnement
- Les équipement de radiofréquence peut interférer avec les performances du système wireless
- Une exposition prolongée à des sons et des bruits forts peut causer des dommages auditifs



- Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience et connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil par des personnes responsables de leur sécurité.

L'utilisation de tout appareil électrique nécessite le respect de quelques règles fondamentales dont:

- Ne touchez pas le récepteur avec les mains mouillées ou humides
- Ne placez pas les appareils à proximité de produits explosifs et/ou inflammables
- Ne placez pas le récepteur à proximité d'une baignoire, d'une douche.
- Ne laissez pas les appareils exposés aux agents atmosphériques (pluie, soleil...).
- Ne couvrez pas le récepteur en raison du risque d'incendie
- Ne pas insérer d'objets dans les fentes des appareils

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Récepteur AC 100-240V (50/60Hz)

Bouton Auto-alimenté

Sonneries 36 sonneries

Volume de la sonnette 50 ~ 100dB (1m)

Appairage de 15 clés max

Distance de transmission 100m en espace ouvert

Fréquence 433,92 MHz

Consommation <0,4W

Classe II

Degré de pollution (PD) 2

Degré de protection Récepteur IP 20

Degré de protection Bouton IP 44

Température de fonctionnement -20 ~ 50 ° C

Dimens. Récepteur 75x75x75mm

Dimens. Bouton 50x82x20mm

Déclaration de conformité:

Conforme aux dispositions établies par les directives 2014/53/EU, RoHS et REACH. Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, contactez Europe net.



Élimination: Conformément aux lois en vigueur, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. A la fin de son utilisation, il doit être déposé dans l'un des points de collecte indiqués par les autorités locales.

La garantie couvre les défauts de fabrication pendant la période indiquée par les lois en vigueur et expire en cas d'installation incorrecte ou d'altération. Elle ne couvre pas les dommages causés par des surtensions ou une mauvaise utilisation.

Le reçu ou la facture sont les seuls documents qui donnent droit aux services en question.




Campanello wireless (cod. 92902915)

Leia atentamente o manual de instruções

Este produto permite a instalação de uma campainha sem a necessidade de ligações elétricas. O kit é composto por um botão (transmissor) e uma campainha (receptor).

Não desmontar, reparar ou modificar ambas as unidades

O recetor só pode ser colocado no interior não molhar nem colocar em locais com um elevado grau de humidade



Posicionamento e instalação

No caso de usar o produto como **campainha** deve ter em consideração que não deve ser instalado em paredes metálicas ou materiais que contenham metal porque podem interferir com a distância de funcionamento do produto ou com o funcionamento correto após a instalação.

Paredes espessas ou paredes metálicas podem reduzir a distância de funcionamento, e os dispositivos de radiofrequência podem interferir com o desempenho do sistema sem fios.


Se instalado ao ar livre, deve ser posicionado de modo a não ficar exposto à ação direta das condições atmosféricas.



Uma vez identificado o local escolhido para o posicionamento do interruptor transmissor e do recetor, realize um teste de funcionamento

- 1) Ligar o recetor a uma tomada elétrica, de preferência localizada longe de outro equipamento elétrico.
- 2) Feche todas as portas que separam os dois dispositivos e prima o interruptor. Certifique-se de que o recetor recebe o sinal, emitindo o toque de chamada previamente selecionado.
- 3) Confirmada a operação, proceder à instalação do interruptor aplicando o autocolante na parte de trás do interruptor e de seguida

aplica-lo no local escolhido, mantendo o dispositivo premido durante pelo menos 30 segundos.



A campainha também pode ser utilizada como **campainha portátil em caso de necessidade/emergência**.

Neste caso, após ligar o recetor a uma tomada elétrica colocar o interruptor sobre uma peça de mobiliário próximo da pessoa que possa necessitar de assistência.

Ajuste de volume e toque

- Para alterar o nível de volume pressione e solte o botão  (4 níveis)
- Para seleccionar o toque de chamada prima e solte o botão  (36 toques de chamada)

Emparelhar/ A pagar um interruptor

Este dispositivo também permite que sejam associados vários interruptores ao mesmo recetor.

Caso tenha adquirido outro kit e queira associar o segundo interruptor ao primeiro recetor, proceda da seguinte forma:

- 1) Prima e mantenha premido o botão  no recetor já em uso durante cerca de 5 segundos.
- 2) O LED da campainha acender-se-á solte o botão.
- 3) O recetor entrará em modo de teach-in durante aproximadamente 25 segundos. Durante este tempo, premir o novo interruptor para completar o emparelhamento (o LED do recetor desligar-se-á).

Nota: O recetor tem uma memória interna, pelo que não será necessário emparelhar novamente o(s) botão(s) no caso de uma falha de energia.

Se, em vez disso, desejar apagar o(s) botão(s) previamente adicio-

nado(s):

- 1) Retirar a ficha do recetor da tomada de alimentação.
- 2) Manter premido o botão  enquanto se insere a ficha na tomada durante cerca de 5 seg. até o LED de campainha acender, depois soltar o botão.
- 3) A memória do recetor será apagada e todos os botões associados serão apagados.

Avisos e Precauções de Segurança

Este produto contém peças pequenas manter os componentes fora do alcance das crianças.

- Paredes espessas ou paredes metálicas podem reduzir a distância de operação
- Os dispositivos de radiofrequência podem interferir com o desempenho do sistema sem fios
- A exposição prolongada a sons e ruídos altos pode causar danos auditivos



- Este equipamento não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionados ou instruídos na sua utilização por pessoas responsáveis pela sua segurança.

A utilização de qualquer aparelho elétrico implica o cumprimento de regras básicas, incluindo:

- Não tocar no recetor com as mãos molhadas ou húmidas;
- Não colocar o equipamento na proximidade de produtos explosivos e/ou inflamáveis;
- Não colocar o recetor perto de uma banheira, chuveiro;
- Não deixar os aparelhos expostos às intempéries (chuva, sol, etc.);
- Não cobrir o recetor devido ao risco de incêndio;
- Não inserir objetos nas ranhuras dos dispositivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Receptor AC 100-240V (50/60Hz)

Botão auto-alimentado

Tons de anéis 36 tons

Volume da campainha 50 ~ 100dB (1m)

Emparelhamento de até 15 chaves

Distância de transmissão 100m em espaço aberto

Frequência 433,92 MHz

Consumo de energia <0.4W

Classe II

Grau de poluição (PD) 2

Grau de protecção Receptor IP 20

Grau de protecção Botão IP 44

Temperatura de funcionamento -20 ~ 50 ° C

Dimensões. Receptor 75x75x75mm

Dimensões. Botão 50x82x20mm

Declaração de Conformidade: Em conformidade com as disposições das diretivas 2014/53/UE, RoHS e REACH. Por favor, contacte a Europe Net para obter uma cópia da declaração de conformidade.



Eliminação: De acordo com a legislação em vigor, não coloque o produto no caixote do lixo doméstico. No final da sua utilização, devem ser colocados sempre nos recipientes apropriados.

A garantia cobre defeitos de fábrica durante o período especificado pela legislação aplicável e é nula em caso de instalação incorreta ou adulteração.

Não cobre danos causados por picos de energia ou utilização incorreta.

A fatura/recibo são os únicos documentos que lhe dão direito aos serviços em questão.




Campanello wireless (cod. 92902915)

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών

Αυτό το προϊόν επιτρέπει την τοποθέτηση κουδουνιού πόρτας χωρίς την ανάγκη τοιχοποιίας και ηλεκτρολογικής σύνδεσης. Το κιτ αποτελείται από ένα κουμπί (πομπός) και ένα κωδωνοκρούστη (δέκτης).

Μην αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τις δύο μονάδες

Ο δέκτης προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση: Να μην βραχεί και μην τοποθετηθεί σε μέρη με υψηλό βαθμό υγρασίας



Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Όταν αποφασίσετε πού να τοποθετήσετε το κουμπί για χρήση ως **κουδούνι πόρτας**, λάβετε υπόψη ότι δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μεταλλικούς τοίχους ή υλικά που περιέχουν μέταλλο επειδή μπορεί να παρεμποδίσουν την απόσταση λειτουργίας ή σωστή λειτουργία του προϊόντος μετά την εγκατάσταση.


Οι παχιοί τοίχοι ή οι μεταλλικοί τοίχοι μπορούν να μειώσουν την απόσταση λειτουργίας και οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να παρεμποδίσουν την απόδοση του ασύρματου συστήματος.

Εάν εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην εκτίθεται στην άμεση δράση του καιρού. Αφού προσδιορίσετε την επιλεγμένη θέση για την τοποθέτηση του κουμπιού πομπού και του δέκτη, πραγματοποιήστε μια δοκιμή λειτουργίας:



- 1) Συνδέστε τον δέκτη σε μια πρίζα, κατά προτίμηση μακριά από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- 2) Κλείστε όλες τις πόρτες που χωρίζουν τις δύο συσκευές και πατήστε το κουμπί. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης λαμβάνει το σήμα εκπέμποντας τον επιλεγμένο ήχο κουδουνιού.

- 3) Μόλις επιβεβαιωθεί η λειτουργία, προχωρήστε στην εγκατάσταση του κουμπιού εφαρμόζοντας το αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του κουμπιού και στη συνέχεια εφαρμόστε το κουμπί στην επιλεγμένη θέση κρατώντας τη συσκευή κάτω για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

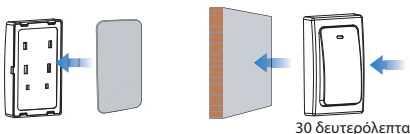

Το κουδούνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως **φορητό κουδούνι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**.

Σε αυτήν την περίπτωση, αφού συνδέσετε τον δέκτη σε μια πρίζα, τοποθετήστε το κουμπί σε ένα έπιπλο ή κομοδίνο κοντά στο άτομο που μπορεί να χρειαστεί βοήθεια.

Ρύθμιση έντασης και κουδουνίσματος

- Για να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε και αφήστε το κουμπί  (4 επίπεδα έντασης ήχου).
- Για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης, πατήστε και αφήστε το κουμπί  (36 διαφορετικοί ήχοι κλήσης).

Σύζευξη/Διαγραφή κουμπιού

Αυτή η συσκευή επιτρέπει επίσης τη σύνδεση πολλών κουμπιών με τον ίδιο δέκτη.

Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει άλλο κιτ και θέλετε να συσχετίσετε το δεύτερο κουμπί με το πρώτο δέκτη, προχωρήστε ως εξής:

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  στον δέκτη που χρησιμοποιείται ήδη για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- 2) Το LED κουδουνίσματος θα ανάψει, αφήστε το κουμπί.
- 3) Ο δέκτης θα εισέλθει σε λειτουργία αναγνώρισης για περίπου 25 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πατήστε το νέο κουμπί για να ολοκληρωθεί η σύζευξη (το LED του δέκτη θα σβήσει).

Σημείωση: Ο δέκτης διαθέτει εσωτερική μνήμη, επομένως δεν θα

χρειαστεί να αντιστοιχίσετε ξανά τα κουμπιά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Αν θέλετε να διαγράψετε κουμπιά που προστέθηκαν προηγουμένως:

- 1) Βγάλτε το φισ του δέκτη από την πρίζα.
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενώ εισάγετε το φισ στην πρίζα για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι το LED του κουδουνιού ανάψει και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί.
- 3) Η μνήμη του δέκτη θα διαγραφεί και όλα τα σχετικά κουμπιά θα διαγραφούν.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις Ασφαλείας

Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα, κατά τη συναρμολόγηση φροντίστε να κρατάτε τα εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

- Οι παχιοί τοίχοι ή οι μεταλλικοί τοίχοι μπορούν να μειώσουν την απόσταση λειτουργίας
- Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του ασύρματου συστήματος
- Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους και θορύβους μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στην ακοή



- Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες αισθήσεις ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός εάν υπόκεινται σε επίβλεψη ή καθοδήγηση στη χρήση του από άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής περιλαμβάνει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων όπως:

- Μην αγγίζετε τον δέκτη με βρεγμένα ή υγρά χέρια
- Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό κοντά σε εκρηκτικά ή/και εύφλεκτα προϊόντα
- Μην τοποθετείτε τον δέκτη κοντά σε μπανιέρα, ντους.
- Μην αφήνετε τις συσκευές εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).
- Μην καλύπτετε τον δέκτη λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
- Μην εισάγετε αντικείμενα στις υποδοχές των συσκευών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δέκτης AC 100-240V (50/60Hz)

Αυτοτροφοδοτούμενο κουμπί

Ήχοι κλήσης 36 ήχοι

Ένταση κουδουνιού 50 ~ 100dB (1m)

Σύζευξη έως και 15 πλήκτρων

Απόσταση μετάδοσης 100m σε ανοιχτό χώρο

Συχνότητα 433,92 MHz

Κατανάλωση ισχύος <0.4W

Τάξη II

Πτυχίο Ρύπανσης. (PD) 2

Βαθμός προστασίας Δέκτης IP 20

Βαθμός προστασίας Κουμπί IP 44

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ~ 50 ° C

Διαστάσεις. Δέκτης 75x75x75mm

Διαστάσεις. Κουμπί 50x82x20mm

Δήλωση συμμόρφωσης: Συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 2014/53/EU, RoHS και REACH οδηγίες. Επικοινωνήστε με το Europe net για αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης.



Απόρριψη: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται σε αστικά απόβλητα. Στο τέλος της χρήσης του πρέπει να απορριφθεί σε ένα από τα σημεία

συλλογής που υποδεικνύονται από τις τοπικές αρχές.

Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακά ελαττώματα για την περίοδο που καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι άκυρη στη περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή παραποίησης..

Δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από υπερτάσεις ρεύματος ή ακατάλληλη χρήση.

Η απόδειξη ή το τιμολόγιο είναι τα μόνα έγγραφα που σας δίνουν δικαίωμα για τις εν λόγω υπηρεσίες.

