

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LCD1 - LCD2 - LCD3

Dopo aver individuato la zona di installazione del supporto LCD assicurarsi che la parete interessata all'applicazione sia di calcestruzzo o mattoni pieni. Per le pareti di altri materiali consultare un installatore di vostra fiducia.

Nel caso di pareti in calcestruzzo o mattoni pieni si consiglia di iniziare con il foro in basso (fig. 1) effettuando un foro preliminare di 5 mm allargare, quindi, il foro a 8 mm con profondità 60 mm. Fissare la base in posizione verticale con il relativo tassello. Segnare con una matita gli altri tre fori, quindi forare con una punta di diametro 5 mm e, in seguito, allargare a 8 mm con profondità 60 mm. Inserire i rimanenti tre tasselli e fissare la base (fig. 2).

Se tutto è stato eseguito correttamente si può ora montare il braccio con la mostrina copriviti (fig. 3) inserendoli fino alla battuta in basso sulla prima vite messa, facendo attenzione che la mostrina si alloggi nelle scanalature laterali.

Prendere la piastra (attacco VESA) e fissarla sul retro dello schermo LCD mediante le quattro viti fornite (fig. 4).

Inserire i tappi estetici sulla base ed agganciare le asole laterali della piastra sull'apposito perno all'estremità del braccio (fig. 5), inserire il pomello nell'asola sopra l'appendice e avvitare quando l'inclinazione è quella desiderata (fig. 6).

ATTENZIONE: avvitare bene il pomello portandolo fino a battuta (utilizzando eventualmente un utensile) in quanto impedisce lo sganciamento accidentale del televisore. Collegare i cavi fissandoli in modo che non ostacolino l'escursione del supporto nelle sue possibili rotazioni.

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido. Non idoneo ad ambienti esterni. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per guasti dovuti ad un impiego diverso da quello indicato nelle istruzioni.

La Europe net s.r.l. offre ai propri clienti la garanzia del presente prodotto per un periodo di 5 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.


La Europe net s.r.l. garantisce che, in caso di difetti causati da errori di produzione o difetti del materiale, il prodotto verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente. Dalla garanzia è esplicitamente esclusa la normale usura.

In tutti i casi di intervento in garanzia il cliente dovrà contattare la Europe net ed, in seguito, inviare a proprie spese il prodotto, le spese per la spedizione di ritorno saranno a carico della Europe net.


La garanzia decade in caso di:

- Montaggio o utilizzo non appropriato.
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).


I SUPPORTI BRAVO LCD1 LCD2 E LCD3 SONO PRODOTTI CERTIFICATI TÜV.

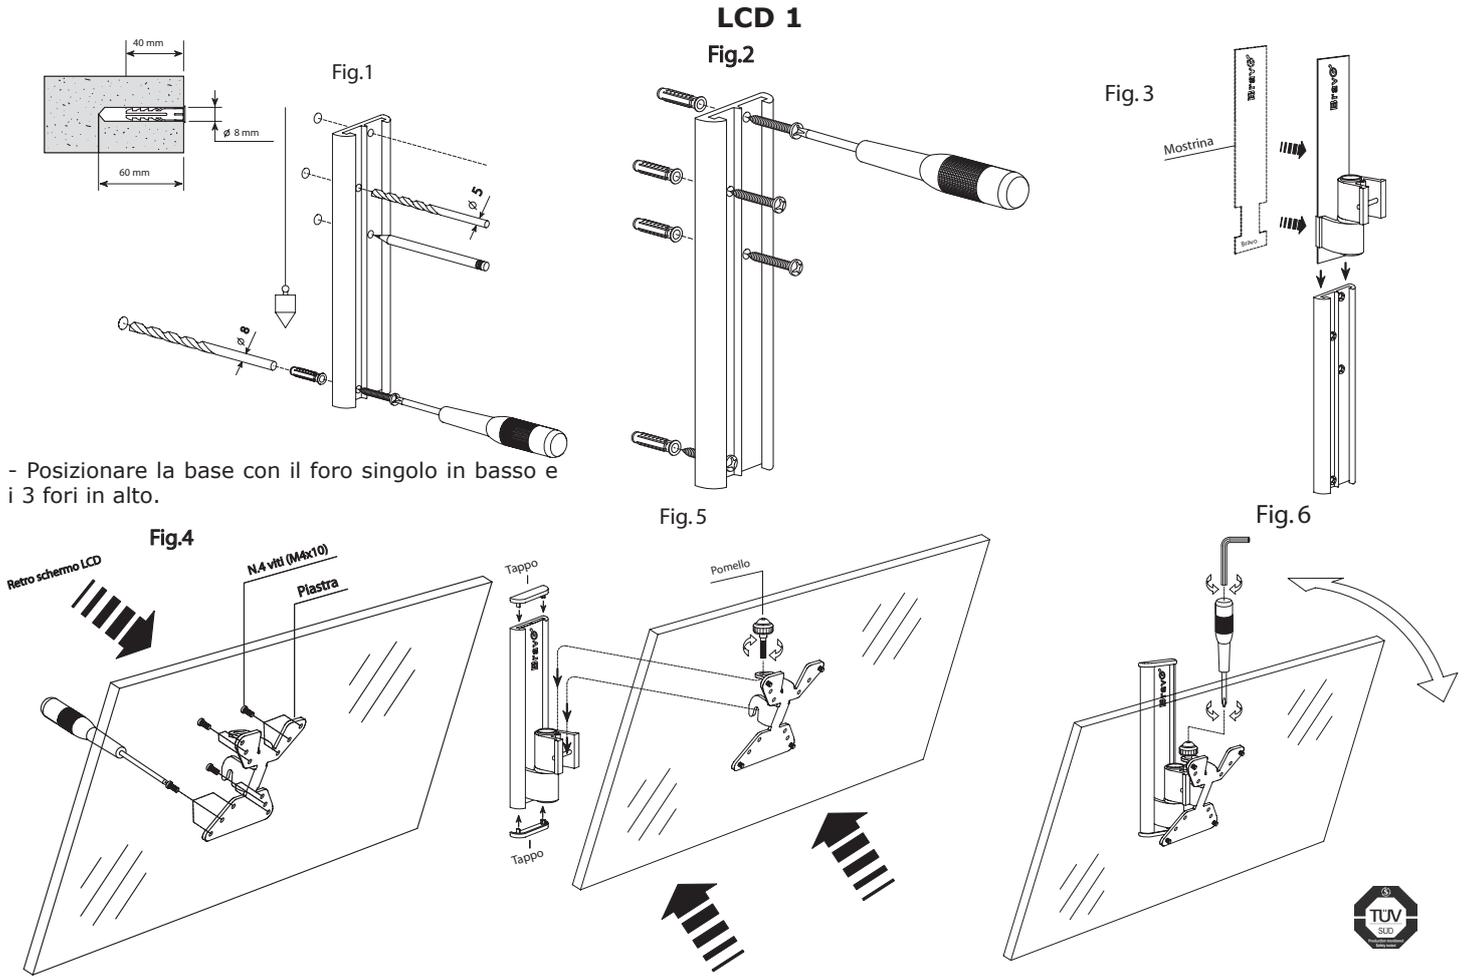


- Posizionare la base con il foro singolo in basso e i 3 fori in alto.

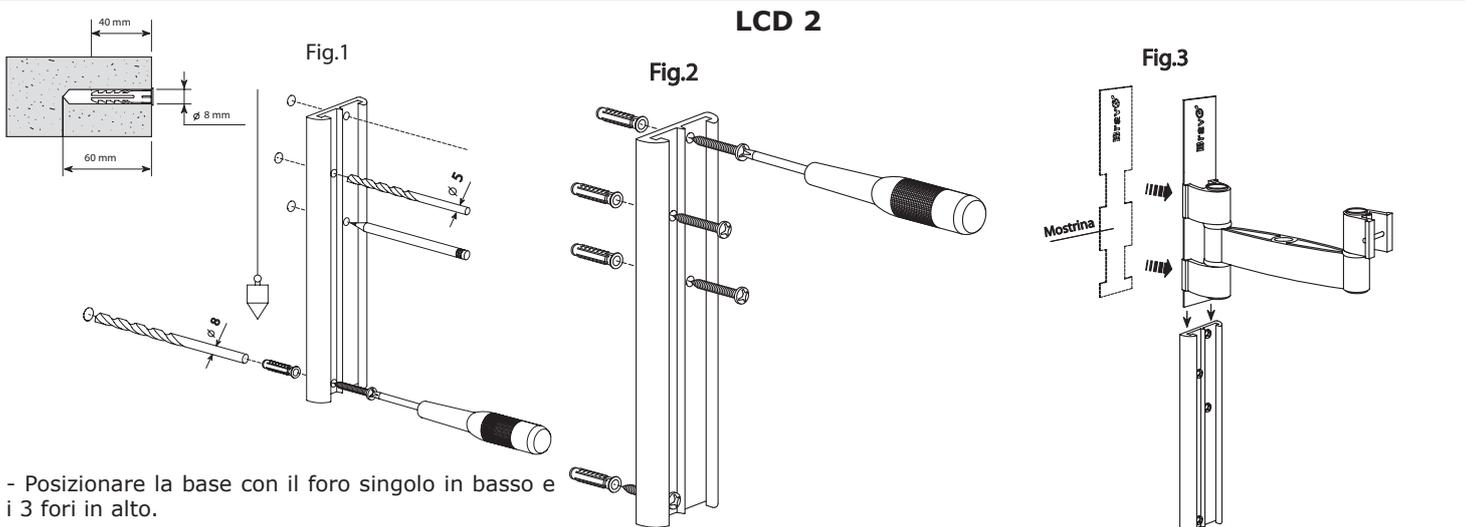

- Posizionare la base con il foro singolo in basso e i 3 fori in alto.

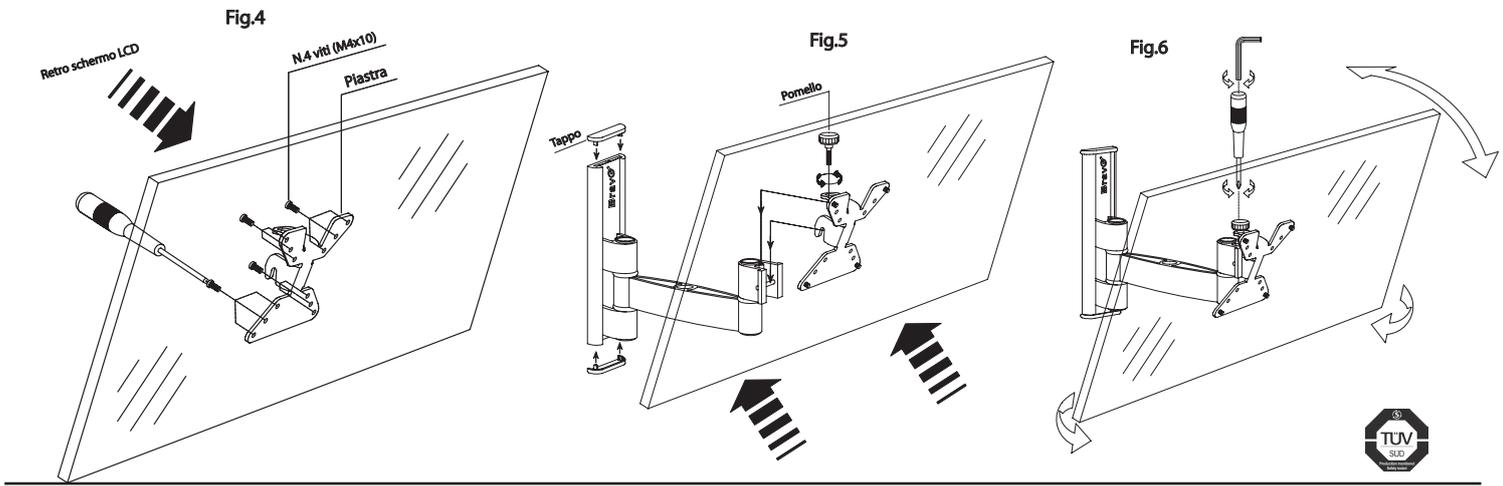

LCD 3

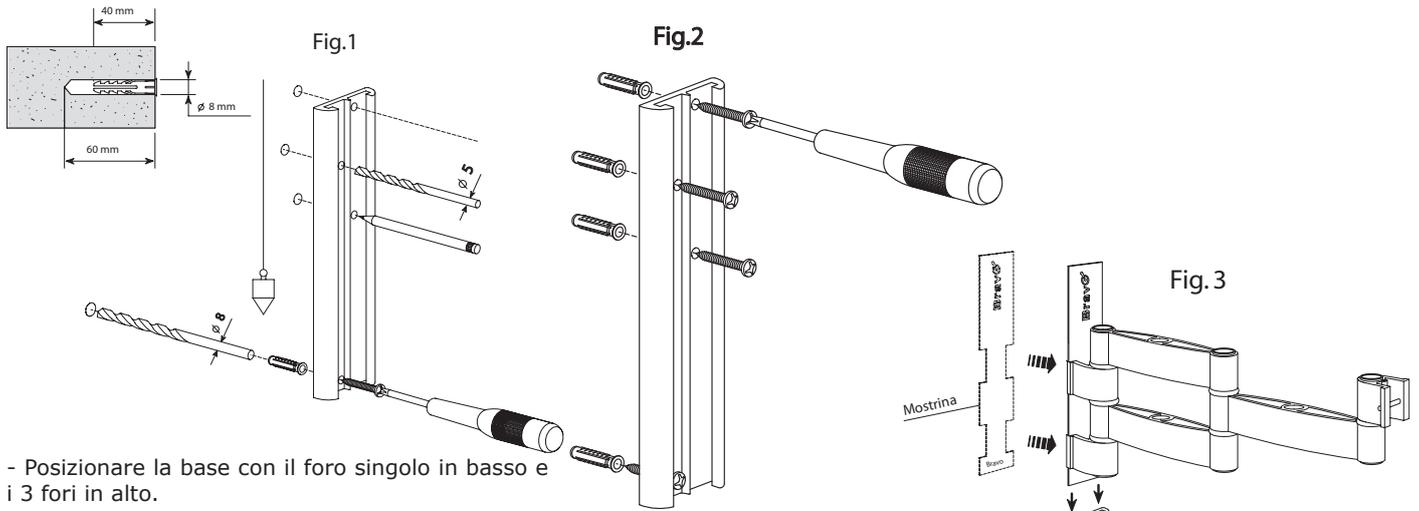

- Posizionare la base con il foro singolo in basso e i 3 fori in alto.

